
JOHNSON LEVEL®

19" Digital Angle Locator and Ruler

Model No. 1888-1900-01



Instruction Manual

Congratulations on your choice of this Digital Angle Locator and Ruler. We suggest you read this instruction manual thoroughly before using the instrument. Save this instruction manual for future use.

Table of Contents

1. Kit Contents
2. Features and Functions
3. Location of Parts/Components
4. Operating Instructions
5. Using the Product
6. Technical Specifications
7. Care and Handling
8. Product Warranty

©2026 Johnson Level & Tool


1. Kit Contents

Description	Qty.
19" Digital Angle Locator and Ruler	1
3V CR2032 Lithium Battery	1
Instruction Manual	1

2. Features and Functions

- Digitally displays angle
- Angle display in degrees
- Working range of angle measurement 0-999°
- Automatic shut-off
- Stainless steel scale in fraction of an inch and millimeters
- Easy two button operation
- Zero button sets any point to zero
- Lock function enables blades to lock at any angle

3. Location of Part/Components

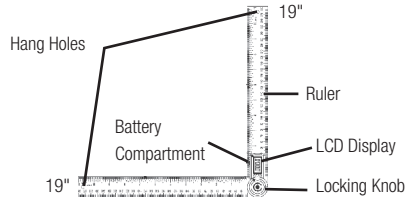

⚠WARNING


• Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. DO NOT dispose of batteries in household trash or incinerate. • Even used batteries may cause serious injuries. • Call a local poison control center for treatment information. • Non-rechargeable batteries are not to be recharged. • Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns. • Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries. • Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations. • Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

4. Operating Instructions

Battery Installation

Note: Unit comes with battery installed. For initial use, remove protective tab from battery compartment.


1. Push the small button beside LCD.
2. Do not release step 1, use a tool to push two sides of battery compartment on opposite side of LCD.
3. Pull out the battery compartment.
4. Replace 3V CR2032 Lithium battery. The negative side (with no characters) must face up.
5. Push battery compartment back into place.



JOHNSON LEVEL®

Localisateur d'angle et règle numérique 19 po

Modèle nº 1888-1900-01



Mode d'emploi

Nous vous félicitons d'avoir choisi ce localisateur d'angle et règle numérique. Nous vous suggérons de lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Table des matières

1. Contenu de la trousse
2. Caractéristiques et fonctions
3. Emplacement des pièces et composants
4. Consignes d'utilisation
5. Utilisation de l'appareil
6. Spécifications techniques
7. Entretien et manipulation
8. Garantie du produit

©2026 Johnson Level & Tool


1. Contenu de la trousse

Description	Qté
Localisateur d'angle et règle numérique 19 po	1
Pile au lithium CR2032 3 V	1
Mode d'emploi	1

2. Caractéristiques et fonctions

- Affichage numérique des angles
- Mesure d'angle en degrés
- Étendue de mesure d'angle de 0 à 999°
- Arrêt automatique
- Échelle en acier inoxydable en fractions de pouce et en millimètres
- Utilisation facile à deux touches
- Touche de remise à zéro permettant de fixer le zéro dans n'importe quelle position
- Fonction de verrouillage permettant de verrouiller les lames à n'importe quel angle

3. Emplacement des pièces et composants

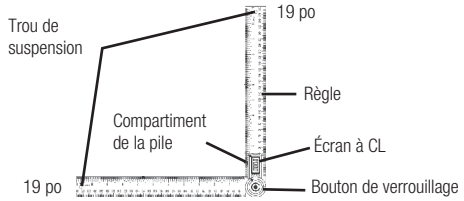

⚠AVERTISSEMENT

• Retirer les piles usées et les recycler ou les mettre au rebut immédiatement conformément aux réglementations locales. Les tenir hors de portée des enfants. NE PAS jeter les piles avec les ordures ménagères ni les incinérer. • Même les piles usées peuvent provoquer des blessures graves. • Appeler un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement. • Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. • Ne pas forcer la décharge, la recharge ou le démontage, ni exposer à une température supérieure à celle spécifiée par le fabricant, ni incinérer, sous peine de provoquer des blessures dues à une décharge de pression, une fuite ou une explosion donnant lieu à des brûlures chimiques. • Ne pas mélanger des piles usées et neuves, des marques ou des types de piles différents (p. ex. alcaline, carbone-zinc), ni des piles rechargeables. • Retirer les piles des appareils qui ne seront pas utilisés pendant une durée prolongée et les recycler ou les mettre au rebut immédiatement conformément aux réglementations locales. • Toujours fermer complètement le compartiment des piles. Si le compartiment des piles ne se ferme pas de façon sécuritaire, cesser d'utiliser le produit, retirer les piles et les tenir hors de portée des enfants.

4. Consignes d'utilisation

Insertion de la pile


Remarque : L'appareil est livré avec la pile installée. Pour la première utilisation, retirez la languette de protection du compartiment de la pile.

1. Appuyez sur le petit bouton à côté de l'écran ACL.
2. Ne relâchez pas (étape 1), utilisez un outil pour pousser les deux côtés du compartiment de la pile sur le côté opposé de l'écran ACL.
3. Extrayez le compartiment de la pile.
4. Remplacez la pile au lithium CR2032 de 3 V. Le côté négatif (sans caractères) doit être orienté vers le haut.
5. Remettez le compartiment de la pile en place.

JOHNSON LEVEL®

Localizador de ángulos digital y regla 19"

Modelo n.° 1888-1900-01



Manual de instrucciones

Felicitaciones por la compra de este localizador de ángulos digital y regla. Le sugerimos leer este manual de instrucciones antes de utilizar el producto. Guarde este manual para consultarlo en el futuro.

Tabla de contenido

1. Contenido del kit
2. Características y funciones
3. Ubicación de partes/componentes
4. Instrucciones de operación
5. Utilización del producto
6. Especificaciones técnicas
7. Cuidado y manejo
8. Garantía del producto

©2026 Johnson Level & Tool


1. Contenido del Kit

Descripción	Cantidad
Localizador de ángulos digital y regla 19"	1
Batería de litio CR2032 3V	1
Manual de instrucciones	1

2. Características y funciones

- Visualización digital de ángulos
- Mediciones de ángulos en grados
- Rango de trabajo para medición de ángulos 0-999°
- Apagado automático
- Escala en acero inoxidable en fracciones de pulgada y milímetros
- Operación fácil a 2 botones
- Botón cero restablece las medidas a cero
- Mecanismo de bloqueo permite bloquear las reglas en el ángulo deseado

3. Ubicación de partes/componentes

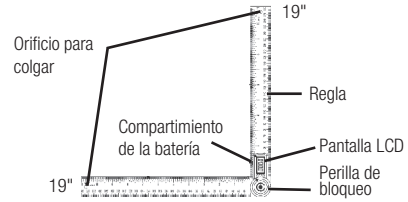

⚠ADVERTENCIA

• Retire e inmediatamente recicle o deseche las baterías usadas de acuerdo con los reglamentos locales y manténgalas alejadas de los niños. NO deseche las baterías en la basura de la casa ni las incinere. • Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves. • Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento. • No se deben recargar las baterías no recargables. • No fuerce la descarga, recargue, desarme, caliente sobre (temperatura especificada por el fabricante) ni incinere. Hacerlo puede provocar lesiones debido a ventilación, fuga o explosión, lo que provocará quemaduras químicas. • No mezcle baterías antiguas con nuevas, baterías de distintas marcas o tipos, como baterías alcalinas, de carbono-zinc o baterías recargables. • Retire y recicle inmediatamente o deseche las baterías de los equipos que no se usarán por períodos prolongados, de acuerdo con los reglamentos locales. • Siempre mantenga el compartimiento de la batería completamente cerrado. Si el compartimiento de la batería no se cierra firmemente, deje de usar el producto, retire las baterías y manténgalas alejadas de los niños.

4. Instrucciones de operación

Instalación de la batería

Nota: La unidad viene con las baterías instaladas. Para el uso inicial, retire la pestaña protectora del compartimiento de la batería.

1. Presione el botón pequeño al costado del LCD.
2. No suelte el paso 1, y use una herramienta para empujar ambos lados del compartimiento de la batería en el lado opuesto del LCD.
3. Saque el compartimiento de la batería.
4. Reemplace la batería de litio CR2032 de 3 V. El lado negativo (sin caracteres) debe estar orientada hacia arriba.
5. Presione el compartimiento de la batería para volver a colocarlo en su lugar.

5. Using the Product

On/Off Button


1. Push the ON/OFF button once to turn the unit on.
2. Push the ON/OFF button again to turn the unit off.

Note: Moving the ruler blades with the unit turned off will turn on the unit. To turn the unit completely off, hold the on/off button in for 4 seconds.

Zero Button


1. With the unit turned on, press the zero button at any point to establish a new zero.

Locking Knob



1. Rotate the locking knob clockwise to tighten the ruler blades.
2. Rotate the locking knob counterclockwise to loosen the ruler blades.


Calibrating



1. With the unit turned on, place both ruler blades on a flat surface. (Pic A)
2. With both ruler blades placed flat on a surface, press the zero button.

Measuring Angles

Open the ruler blades to measure the angle. (Pic B)



Automatic Shut-Off

This instrument will shut-off automatically if no operation is received within 6 minutes.

6. Technical Specifications

Working Angle Range:	0° to 999.9°
Accuracy Angle:	±0.3°
Resolution:	0.1°
Power Supply:	1 3V CR2032 Lithium battery (included)
Working temperature:	32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Dimensions:	19" x 1.375" x 0.75" (483 mm x 35 mm x 19 mm)
Weight:	0.77 lbs. (0.35 kg)

7. Care and Handling


- Avoid exposing unit to shock vibrations and extreme temperatures.
- Before moving or transporting the unit, make sure that the unit is turned off.
- Avoid getting the unit wet.
- Keep the unit dry and clean. Remove any moisture or dirt with a soft, dry cloth.
- Do not use harsh chemicals, strong detergents or cleaning solvents to clean the unit.

8. Product Warranty

Johnson Level & Tool offers a one year limited warranty on each its products. You can obtain a copy of the limited warranty for a Johnson Level & Tool product by contacting Johnson Level & Tool's Customer Service Department as provided below or by visiting us online at www.johnsonlevel.com. The limited warranty for each product contains various limitations and exclusions.

NOTE: The user is responsible for the proper use and care of the product. It is the responsibility of the user to verify the calibration of the instrument before each use.

For further assistance, or if you experience problems with this product that are not addressed in this instruction manual, please contact our Customer Service Dept. at 888-953-8537.



5. Utilisation de l'appareil

Touche marche/arrêt (ON/OFF)


1. Appuyez une fois sur la touche de marche/arrêt pour mettre l'appareil en marche.
2. Appuyez de nouveau sur la touche marche/arrêt pour éteindre l'appareil.

Remarque : Si vous déplacez les lames de la règle alors que l'appareil est éteint, l'appareil se mettra en marche. Pour éteindre complètement l'appareil, tenez la touche marche/arrêt enfoncée pendant 4 secondes.

Touche de remise à zaéro


1. Alors que l'appareil est en marche, appuyez sur la touche de remise à zéro à n'importe quel moment pour établir un nouveau point zéro.

Bouton de verrouillage



1. Tournez le bouton de verrouillage dans le sens horaire pour serrer les lames de la règle.
2. Tournez le bouton de verrouillage dans le sens antihoraire pour desserrer les lames de la règle.


Calibrage



1. Alors que l'appareil est en marche, posez les deux lames de la règle sur une surface plane (Figure A).
2. Alors que les deux lames de la règle sont posées à plat sur une surface, appuyez sur la touche de remise à zéro.

Mesure d'angles

Ouvrez les lames de la règle pour mesurer l'angle (Figure B).



Arrêt automatique

Cet instrument s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant 6 minutes.

6. Spécifications techniques

Étendue de mesure d'angle :	0° à 999,9°
Précision d'angle :	±0,3°
Résolution :	0,1°
Alimentation :	1 pile au lithium CR2032 3 V (incluse)
Température d'utilisation :	0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
Dimensions :	483 mm x 35 mm x 19 mm (19 po x 1,375 po x 0,75 po)
Poids :	0,35 kg (0,77 lb)

7. Entretien et manipulation


- Évitez d'exposer l'instrument aux vibrations causées par les chocs et aux températures extrêmes.
- Avant de déplacer ou de transporter l'instrument, assurez-vous qu'il est éteint.
- Évitez d'exposer l'instrument à l'eau.
- Veillez à ce que l'instrument soit toujours sec et propre. Enlevez l'humidité ou la poussière à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas de produits chimiques forts, de détergents abrasifs ni de solvants pour nettoyer l'instrument.

8. Garantie du produit

Tous les outils de Johnson Level & Tool sont couverts par une garantie limitée de trois ans. Vous pouvez obtenir une copie de la garantie limitée pour votre produit Johnson Level & Tool en appelant le Service à la clientèle de Johnson Level & Tool, au numéro indiqué ci-après, ou en visitant le site www.johnsonlevel.com. La garantie limitée sur chaque produit comprend certaines restrictions et exclusions qui peuvent varier.

REMARQUE : L'utilisateur est responsable de l'utilisation et de l'entretien appropriés de ce produit. Il incombe à l'utilisateur de bien calibrer l'appareil avant chaque utilisation.

Pour obtenir de l'aide ou si, lors de l'utilisation de ce produit, vous notez des problèmes qui ne sont pas mentionnés dans le présent manuel d'instructions, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle au 888-953-8537.



5. Utilización del producto

Botón de encendido/apagado


1. Presione el botón encendido/apagado una vez para encender la unidad.
2. Presione el botón encendido/apagado de nuevo para apagar la unidad.

Nota: Si mueve las reglas con la unidad apagada, la unidad se encenderá. Para apagar por completo la unidad, mantenga presionado el botón encendido/apagado por 4 segundos.

Botón Cero


1. Con la unidad encendida, presione elbotón cero en cualquier momento para establecer un nuevo cero.

Perilla de bloqueo



1. Gire la perilla de bloqueo en dirección de las agujas del reloj para apretar las reglas.
2. Gire la perilla de bloqueo en dirección opuesta para aflojar las reglas.


Calibración



1. Con la unidad encendida, coloque las dos reglas sobre una superficie lisa (fig. A).
2. Con las dos reglas sobre la superficie lisa, presione el botón cero.

Medición de ángulos

Abra las reglas para medir el ángulo (fig. B).



Apagado automático

Este instrumento se apagará automáticamente si no se ha operado por 6 minutos.

6. Especificaciones técnicas

Rango de ángulo de trabajo:	0° a 999.9°
Precisión del ángulo:	±0.3°
Resolución:	0.1°
Fuente de poder:	1 batería de litio CR2032 3V (incluida)
Temperatura de trabajo:	32°F a 122°F (0°C a 50°C)
Dimensiones:	19" x 1.375" x 0.75" (483 mm x 35 mm x 19 mm)
Peso:	0.77 lbs. (0.35 kg)

7. Cuidado y manejo

- Evite sacudir la unidad para que no la afecten las vibraciones y exponerla a temperaturas extremas.
- Antes de mover o transportar la unidad, asegúrese de que esté apagada.
- Evite que se moje.
- Mantenga la unidad la unidad seca y limpia. Elimine humedad o suciedad con un paño seco y suave.
- No utilice químicos abrasivos, detergentes fuertes ni disolventes de limpieza para limpiar la unidad.

8. Garantía del producto

Johnson Level & Tool ofrece una garantía limitada de tres años para cada uno de sus productos. Puede obtener una copia de la garantía limitada de un producto Johnson Level & Tool comunicándose con el Departamento de Servicio al Cliente de Johnson Level & Tool según se indica debajo o visitando nuestra página Web en www.johnsonlevel.com. La garantía limitada para cada producto contiene varias limitaciones y exclusiones.

NOTA: El usuario es el responsable del uso correcto y del cuidado del producto. El usuario es responsable de verificar la calibración del instrumento antes de cada uso.

Para obtener más ayuda, o si tiene problemas con un producto que no se mencione en este manual de instrucciones, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente al 888-953-8537.