1888-0700-01 Operator's Manual / 1888-0700-01 Mode d'emploi / Manual del operador de 1888-0700-01

Thank you for purchasing this Johnson digital angle locator and ruler. We suggest you read this instruction manual thoroughly before using the tool and save this instruction manual for future use.

Key Features:

- Dual display indicates degrees/degrees minutes
- Stainless steel ruled blade in 1/32nds and mm
- Simple three button operation
- Blades lock at any angle

Merci d'avoir acheté ce rapporteur d'angle numérique avec règle intégrée Johnson. Johnson Level & Tool recommande de lire ce manuel d'instructions avec attention avant d'utiliser l'outil et de le conserver en vue d'une utilisation ultérieure.

Caractéristiques principales :


- Indication des degrés et des degrés minutes grâce à un double affichage
- Règle en acier inoxydable graduée en 1/32e po et mm
- Fonctionnement simple à trois touches
- Blocage de la règle à n'importe quel angle

Gracias por comprar este medidor de ángulos digital y regla Johnson. Le sugerimos que lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar la herramienta y que lo conserve para futuras consultas.

Características clave:

- Pantalla doble que indica grados/grados minutos
- Hoja con regla de acero inoxidable en 1/32 de pulgada y mm
- Operación simple con tres botones
- Las hojas se bloquean en cualquier ángulo

LOCATION OF PARTS/COMPONENTS
EMPLACEMENT DES PIÈCES/COMPOSANTS
UBICACIÓN DE LAS PIEZAS/COMPONENTES

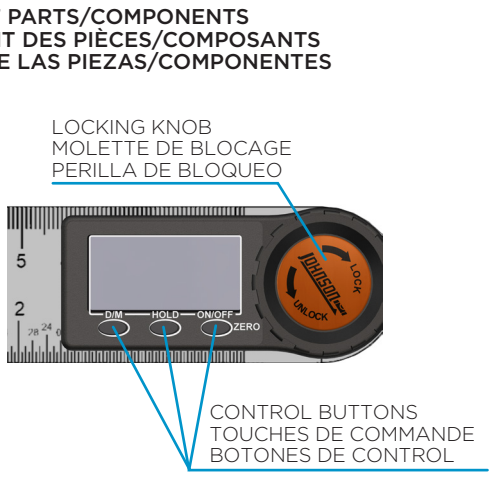



BUTTON OVERVIEW

ON/OFF/ZERO button: Short press when unit is off, turns unit on. Short press when unit is on, displays "0.00". Press and hold for 3 seconds to turn unit off.

HOLD button: Single press displays "H" in lower right corner and holds last displayed value regardless of arm position. Pressing while held value is displayed turns off "H" in lower right corner and releases value. Display reads value relative to calibration.


D/M button: Toggles displayed engineering units from "0.00°" (degrees) to "0°00'" (degrees.minutes).

Locking Knob: When rotated clockwise, locks arm in current position. When rotated counterclockwise, unlocks arm making it free to rotate and measure other angles.

INSERTING BATTERIES


Note: Unit comes with battery installed. For initial use, remove protective tab from battery compartment.

1. Release the battery door by using a #2 Phillips screwdriver to loosen the screw.
2. Push the small button on the opposite side of the LCD to open the battery compartment.
3. Pull out the battery holder.
4. Install 3V CR2032 lithium battery in holder, negative side up.
5. Re-install battery holder, making sure it is fully closed.
6. Gently tighten the battery door retaining screw.

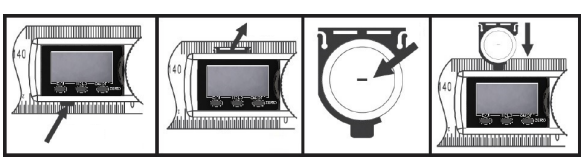

USING THE PRODUCT

Power the unit on by pressing the ON/OFF/ZERO button. Display should read "0.00" regardless of the position of the ruler/angle arms. Movement of the arms automatically indicates a measured angle with reference to the arm placement when unit was turned on.



To calibrate the display to a 0° reference angle, place the arms on a flat surface and press the ON/OFF/ZERO button as shown above. Display is now calibrated to a reference angle of 0°.

SPECIFICATIONS

Working Angle Range:	0° to 360°
Accuracy Angle/Resolution:	0.05° (degrees) or 0.03' (minutes)
Battery:	1 x 3V CR2032
Operating Temperature:	32°F to 122°F
Weight/Dims:	.36 lbs, 8.563" x 1.375" x 0.813"

CARE AND HANDLING

- Remove any moisture or dirt with a soft, dry cloth.

TROUBLESHOOTING

- **Tool does not power on or remain on.** Replace batteries. Check battery polarity.
- **LCD is not reading correctly.** Perform a calibration of the tool. See "USING THE PRODUCT".

PRODUCT WARRANTY

Johnson Level & Tool offers a limited lifetime warranty on this product's mechanical parts and a one-year warranty on its electrical components. You can obtain a copy of this warranty on our website or by contacting our customer service department. The limited warranty contains various limitations and exclusions.

Note: The user is responsible for verifying proper level calibration before each use. If you experience problems with this product, please contact us.

Tel: 888-953-8357
Online: www.johnsonlevel.com

PRODUCT REGISTRATION

Please register your product within 30 days of purchase. Registering ensures we have your information on file for warranty service even if you lose your receipt and lets us contact you if there is ever a product recall. We will never sell your information and will only send you marketing information if you opt-in.

To register, scan or click:
www.johnsonlevel.com/register

⚠WARNING ⚠AVERTISSEMENT ⚠ADVERTENCIA

• Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. DO NOT dispose of batteries in household trash or incinerate. • Even used batteries may cause serious injuries. • Call a local poison control center for treatment information. • Non-rechargeable batteries are not to be recharged. • Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns. • Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries. • Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations. • Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

• Retirer les piles usées et les recycler ou les mettre au rebut immédiatement conformément aux réglementations locales. Les tenir hors de portée des enfants. NE PAS jeter les piles avec les ordures ménagères ni les incinérer. • Même les piles usées peuvent provoquer des blessures graves. • Appeler un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement. • Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. • Ne pas forcer la décharge, la recharge ou le démontage, ni exposer à une température supérieure à celle spécifiée par le fabricant, ni incinérer, sous peine de provoquer des blessures dues à une décharge de pression, une fuite ou une explosion donnant lieu à des brûlures chimiques. • Ne pas mélanger des piles usées et neuves, des marques ou des types de piles différents (p. ex. alcaline, carbone-zinc), ni des piles rechargeables. • Retirer les piles des appareils qui ne seront pas utilisés pendant une durée prolongée et les recycler ou les mettre au rebut immédiatement conformément aux réglementations locales. • Toujours fermer complètement le compartiment des piles. Si le compartiment des piles ne se ferme pas de façon sécuritaire, cesser d'utiliser le produit, retirer les piles et les tenir hors de portée des enfants.

• Retire e inmediatamente recicle o deseche las baterías usadas de acuerdo con los reglamentos locales y manténgalas alejadas de los niños. NO deseche las baterías en la basura de la casa ni las incinere. • Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves. • Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento. • No se deben recargar las baterías no recargables. • No fuerce la descarga, recargue, desarme, caliente sobre (temperatura especificada por el fabricante) ni incinere. Hacerlo puede provocar lesiones debido a ventilación, fuga o explosión, lo que provocará quemaduras químicas. • No mezcle baterías antiguas con nuevas, baterías de distintas marcas o tipos, como baterías alcalinas, de carbono-zinc o baterías recargables. • Retire y recicle inmediatamente o deseche las baterías de los equipos que no se usarán por períodos prolongados, de acuerdo con los reglamentos locales. • Siempre mantenga el compartimiento de la batería completamente cerrado. Si el compartimiento de la batería no se cierra firmemente, deje de usar el producto, retire las baterías y manténgalas alejadas de los niños.

©2026 Johnson Level & Tool

DESCRIPTION DES TOUCHES

Touche MARCHE/ARRÊT/ZÉRO : Lorsque l'appareil est éteint, une brève pression sur cette touche permet de l'allumer. Lorsque l'appareil est allumé, une brève pression sur cette touche permet d'afficher « 0.00 ». Tenir la touche enfoncée pendant trois (3) secondes permet d'éteindre l'appareil.


Touche MAINTIEN : Une seule pression sur cette touche permet d'afficher « H » dans le coin inférieur droit et de maintenir la dernière valeur affichée, indépendamment de la position du bras. Une pression lorsque la valeur maintenue est affichée permet d'éteindre « H » dans le coin inférieur droit et de libérer la valeur. L'écran affiche la valeur par rapport à l'étalonnage.

Touche D/M : Cette touche permet de basculer entre des unités affichées en degrés « 0.00° » et des unités affichées en degrés, minutes « 0°00 ».

Molette de blocage : Lorsqu'on la tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, cette molette bloque le bras dans la position actuelle. Lorsqu'on la tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, elle débloque le bras, ce qui permet à celui-ci de tourner librement et de mesurer d'autres angles.

INSTALLATION DE LA PILE


Remarque : L'appareil est livré avec la pile installée. Pour la première utilisation, retirez la languette de protection du compartiment de la pile.

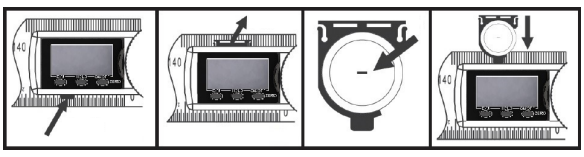

1. Ouvrez le couvercle du compartiment de la pile en utilisant un tournevis Phillips n° 2 pour desserrer la vis.
2. Poussez le petit bouton sur le côté opposé de l'écran ACL pour ouvrir le compartiment de la pile.
3. Extrayez le porte-piles.
4. Installez une pile au lithium CR2032 de 3 V dans le porte-piles, le côté négatif vers le haut.
5. Réinstallez le porte-piles, veillez à ce que le couvercle soit complètement fermé.
6. Serrez doucement la vis de retenue du couvercle du compartiment de la pile.

UTILISATION DU PRODUIT

Allumez l'appareil en appuyant sur la touche MARCHE/ARRÊT/ZÉRO. L'écran doit afficher « 0.00 » indépendamment de la position des bras de règle/d'angle. Un déplacement des bras indique automatiquement une mesure d'angle par rapport au placement du bras lorsque l'appareil était allumé.



1. Positionnez les bras de règle/d'angle comme illustré
2. Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT/ZÉRO pour étalonner l'écran ou le remettre à zéro

Pour étalonner l'écran à un angle de référence de 0°, placez les bras sur une surface plane et appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT/ZÉRO comme illustré ci-dessus. L'écran est à présent étalonné à un angle de référence de 0°.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage d'angle de travail :	0° à 360°
Exactitude/résolution d'angle :	0,05° (degrés) ou 0,03' (minutes)
Pile :	1 pile CR2032 de 3 V
Température d'exploitation :	0 °C à 50 °C
Poids/Dimensions :	163 g, 218 mm x 35 mm x 21 mm

ENTRETIEN ET MANIPULATION

- Éliminez toute humidité ou saleté à l'aide d'un chiffon doux et sec.

DÉPANNAGE

- **L'outil ne s'allume pas ou ne reste pas allumé.** Changez la pile. Vérifiez la polarité de la pile.
- **L'écran ACL ne donne pas de mesure correcte.** Effectuez un étalonnage de l'outil. Consultez la section « UTILISATION DU PRODUIT ».

GARANTIE PRODUIT

Johnson Level & Tool offre une garantie limitée à vie sur les pièces mécaniques de ce produit et une garantie d'un an sur ses composants électriques. Il est possible d'obtenir une copie de cette garantie sur le site Web de Johnson Level & Tool ou en s'adressant au service à la clientèle. La garantie limitée contient diverses limitations et exclusions.

Remarque : Avant chaque utilisation, il incombe à l'utilisateur de vérifier que l'étalonnage de l'outil est correct. En cas de problèmes avec ce produit, communiquez avec Johnson Level & Tool.

Tél. : 888-953-8357
En ligne : www.johnsonlevel.com

ENREGISTREMENT PRODUIT

Enregistrez ce produit dans un délai de 30 jours à compter de la date d'achat. L'enregistrement permet à Johnson Level & Tool d'avoir les renseignements des clients à disposition pour une intervention dans le cadre de la garantie même en cas de perte du reçu, et de communiquer avec les clients si jamais un rappel de produit est nécessaire. Johnson Level & Tool ne vendra jamais les renseignements sur les clients et ne leur enverra des informations commerciales que s'ils y ont consenti.

Pour effectuer l'enregistrement, balayez le code QR ou cliquez sur :
www.johnsonlevel.com/register

DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

Botón ENCENDIDO/APAGADO/CERO: Una pulsación corta con la unidad apagada, enciende la unidad. Una pulsación corta con la unidad encendida, muestra "0.00". Mantenga presionado durante 3 segundos para apagar la unidad.


Botón RETENER: Al presionar el botón una vez, aparece "H" en la esquina inferior derecha y conserva el último valor mostrado, independientemente de la posición del brazo. Presionar mientras se muestra el valor retenido apaga la "H" en la esquina inferior derecha y libera el valor. La pantalla muestra el valor con respecto al punto de calibración.

Botón D/M: Alterna la lectura de las unidades de ingeniería que se muestran entre "0.00°" (grados) y "0°00'" (grados.minutos).

Perilla de bloqueo: Cuando se gira hacia la derecha, bloquea el brazo en la posición actual. Cuando se gira hacia la izquierda, desbloquea el brazo y permite girarlo para medir otros ángulos.

INSERCIÓN DE BATERÍAS


Nota: La unidad viene con la batería instalada. Para el uso inicial, retire la pestaña protectora del compartimiento de la batería.

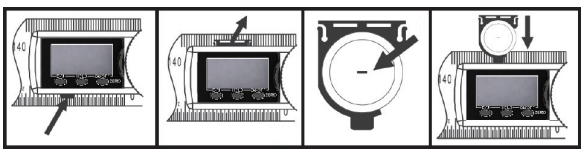

1. Use un destornillador Phillips n.º 2 para soltar el tornillo y liberar la tapa de la batería.
2. Presione el botón pequeño en el lado opuesto del LCD para abrir el compartimiento de la batería.
3. Saque el soporte de la batería.
4. Instale la batería de litio CR2032 de 3 V en el soporte, con el lado negativo hacia arriba.
5. Vuelva a instalar el soporte de la batería y asegúrese de que esté completamente cerrado.
6. Apriete suavemente el tornillo de retención de la tapa de la batería.

USO DEL PRODUCTO

Para encender la unidad, presione el botón ENCENDIDO/APAGADO/CERO. La pantalla debería mostrar "0.00" sin importar la posición de los brazos de regla/ángulo. El movimiento de los brazos indica automáticamente un ángulo medido con referencia a la ubicación del brazo cuando se encendió la unidad.



1. Posicione los brazos de regla/ángulo como se muestra
2. Presione el botón ENCENDIDO/APAGADO/CERO para calibrar o devolver la pantalla a cero

Para calibrar la pantalla en un ángulo de referencia de 0°, coloque los brazos en una superficie plana y presione el botón ENCENDIDO/APAGADO/CERO como se muestra arriba. La pantalla ahora está calibrada en un ángulo de referencia de 0°.

ESPECIFICACIONES

Rango de ángulo de trabajo:	0° a 360°
Ángulo de precisión/resolución:	0.05° (grados) o 0.03' (minutos)
Batería:	1 CR2032 de 3 V
Temperatura de funcionamiento:	0 °C a 50 °C
Peso/Dimensiones:	163 g, 218 mm x 35 mm x 21 mm

CUIDADO Y MANIPULACIÓN

- Elimine toda humedad o suciedad con un paño suave y seco.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- **La herramienta no se enciende ni permanece encendida.** Cambie la batería. Revise la polaridad de la batería.
- **El LCD no muestra las lecturas correctamente.** Realice una calibración de la herramienta. Consulte "USO DEL PRODUCTO".

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Johnson Level & Tool ofrece una garantía limitada de por vida para las piezas mecánicas del producto y una garantía de un año para sus componentes eléctricos. Puede obtener una copia de esta garantía en nuestro sitio web, o comunicándose con nuestro Departamento de Servicio al Cliente. La garantía limitada contiene diversas limitaciones y exclusiones.


Nota: El usuario es responsable de verificar la calibración adecuada de la herramienta antes de cada uso. Si experimenta problemas con este producto, comuníquese con nosotros.

Tel.: 888-953-8357
Sitio web: www.johnsonlevel.com

REGISTRO DEL PRODUCTO

Registre su producto en un plazo de 30 días a partir de la compra. El registro garantiza que tengamos su información archivada para el servicio de garantía, incluso si pierde su comprobante, y nos permite comunicarnos con usted si alguna vez se debe retirar el producto. Nunca venderemos su información y solo le enviaremos información promocional si acepta recibirla.

Para registrarse, escanee o haga clic:
www.johnsonlevel.com/register

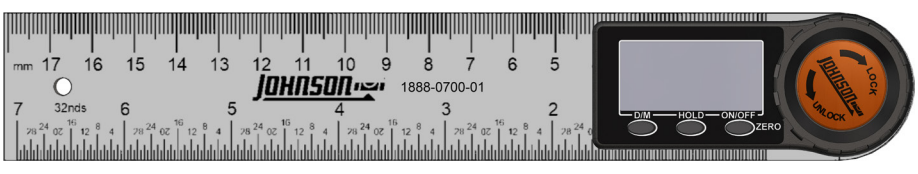

1888-0700-01
INSTRUCTION MANUAL
1888-0700-01
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCIONES DE 1888-0700-01